

AV-702Z-R118VA

1 對 8 CAT5 VGA+Audio+RS232 高清影音延長發送器




AV-702Z-R118VA是一台以CAT5/6為傳輸線的8 port高清影音傳送設備，可以連接8個150或300米接收設備，達到高清影音同步廣播效果，並可以透過RS232對接收端的螢幕作控制功能。

產品特色

- ◆ 可將高清影音(VGA 與立體音效)傳送給 8 台遠端顯示器，進行同步影音播放。
- ◆ 解析度可達 1920 x 1200 @ 60 HZ。
- ◆ 支援螢幕 DDC/EDID 偵測及模擬功能。
- ◆ 可透過 RS-232 單向或雙向方式對遠端螢幕開關、輸入源切換、音量調整等功能。
- ◆ 可透過 USB Virtual COM 設定 RS232 為 1 對 1 雙向或全體單向傳輸。
- ◆ 搭配的接收器具清晰度/亮度(EQ/GAIN)及偏色延遲(RGB SKEW)調整功能，可獲最佳影像品質。
- ◆ 採用數位立體雙聲道傳輸技術，絕無接地雜音。
- ◆ 具 VGA/Audio 影音環出埠，可連接本地螢幕/喇叭或串接到下一台，變成 16 port。
- ◆ 即插即用，完全不需安裝任何軟體或驅動程式。


面板圖

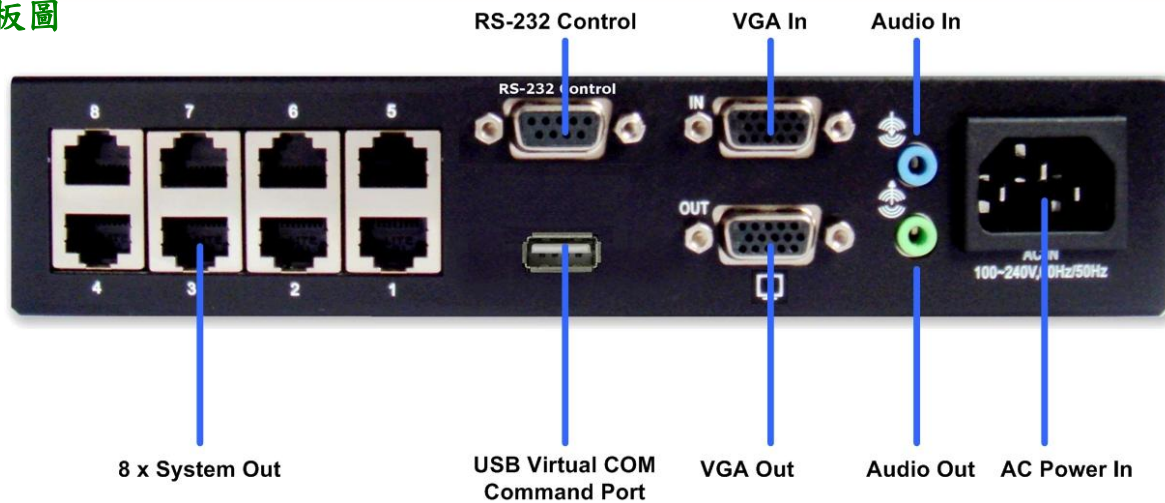

產品規格

型號		AV-702Z-R118VA
系統線材		CAT5e 雙絞線，568B RJ-45 接頭
連接 號 訊 埠	系統輸出: RJ-45	8
	VGA 輸入: HDD15F	1
	VGA 輸出: HDD15F	1
	音源輸入: 3.5mm Jack	1(藍色)
	音源輸出: 3.5mm Jack	1(綠色)
	RS-232 輸入: HDD9F	1
	電源輸入: AC Jack	1
	電源燈號	1 (綠色)
USB: Type A		1 (支援 USB Virtual COM 用)
距離限制		視接收端型號及線材品質(1~300m)
可串連		是
解析度		1920 x 1200 @ 60HZ
電源消耗		最大 6W
可搭配接收器型號		AV-701Z-R111/R311/R101/R301 接收器
適用環境	操作溫度	0~70°C
	儲存溫度	-20~85°C
	溼度	0-80%RH,Non-condensing
	外觀	鐵製(黑色)
實體	重量	860g (1.9 lb)
	尺寸 (L x W x H)	13.4 x 21.3 x 4.4 cm

架構圖

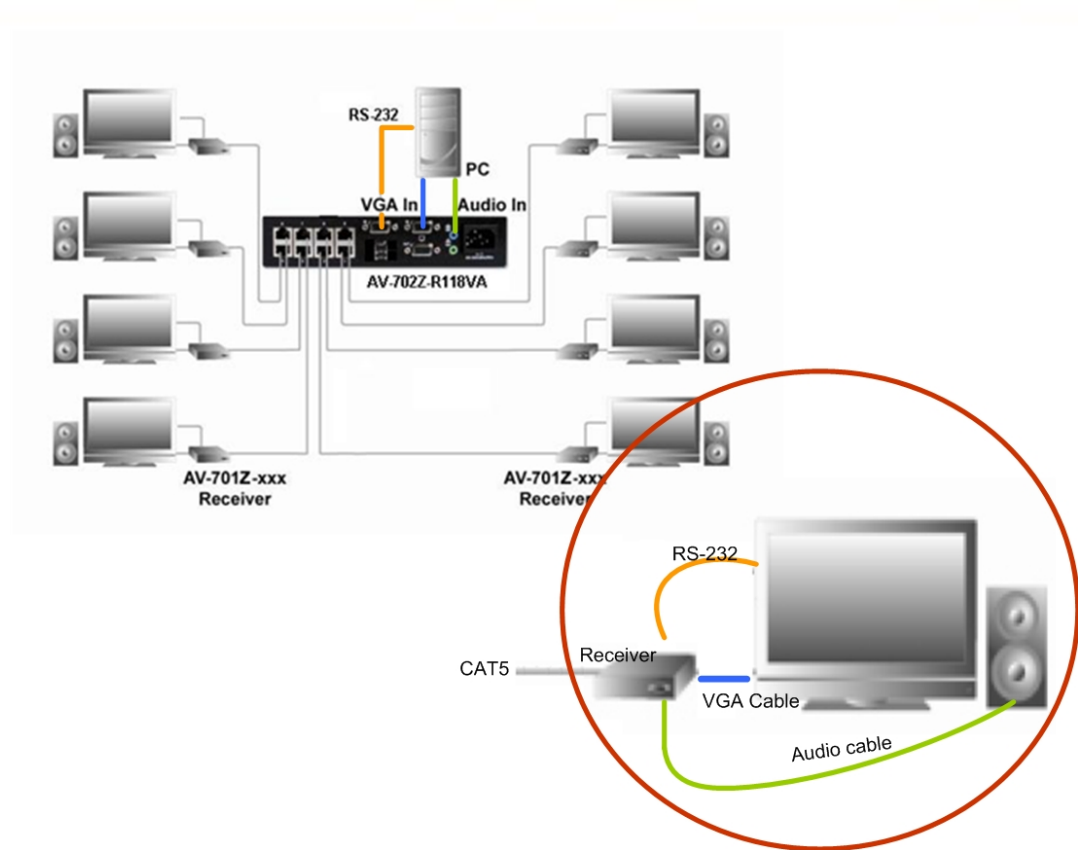

RS-232 腳位說明

(RX means Receiver; TX means Transmitter)

Sign	GND	TxD	RxD	RTS	CTS	DTR	DSR	-NC-	-NC-
Rx	5	3	2	7	8	4	6	1	9
TX	5	2	3	8	7	6	4	1	9

訂購資訊

AV-702Z-R118VA	1 to 8 CAT5 VGA + Stereo Audio + RS-232 Transmitter
----------------	---