

4K2K DP/USB KVM over IP 延長器發送端

DP-9520T 是一台 4K DP 與 USB/IR/RS232 輸入的延長器發送端，可以接到任何具備 4K 影像輸出的設備；如電腦、藍光播放機...等，它會將輸入訊號轉換成乙太網路封包經由





IGMP/Multicast 的網路交換機傳送至接收端再輸出至相對應的設備；如螢幕、喇叭、USB 設備，以達到距離延長的需求，適用於如百貨商場數位看板廣播、交通管控中心、社區監控中心或校園無聲廣播...等多種應用。

功能特色

- ❖ 支援1080p或4K2K DP (DisplayPort) 3840 x 2160 30Hz 解析度。
- ❖ 採用千兆乙太網路(Gigabit Ethernet)作為傳輸架構，易於安裝與維護。
- ❖ 使用支援IGMP功能的乙太交換器可達到「多對多」群組廣播功能。
- ❖ 支援USB KVM功能，接收端可使用USB 設備；如鍵盤、滑鼠、觸控螢幕與隨身碟等，操控遠端設備。
- ❖ 支援HD與3.5mm立體聲，接收端可外接喇叭與麥克風。
- ❖ 支援IR遙控功能，可於接收端使用IR遙控器回控發送端所連接設備的操作。
- ❖ 支援RS-232橋接功能，可將電腦端命令經由RS-232傳送至螢幕。
- ❖ 純硬體設計，無須安裝驅動程式或軟體。
- ❖ 內建HTTP 管理頁面，方便設定IP位址、Multi/Unicast、RS-232速率...
- ❖ 提供連線管理程式，簡易設定發送端/接收端配對連線。
- ❖ 提供電視牆管理程式，簡易設定螢幕拼接模式。
- ❖ 符合FCC, CE, RoHS 標準。

產品外觀

DP-9520T

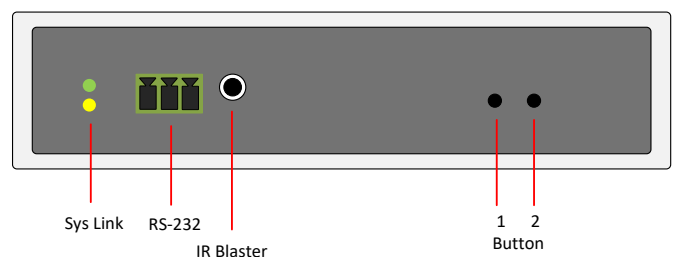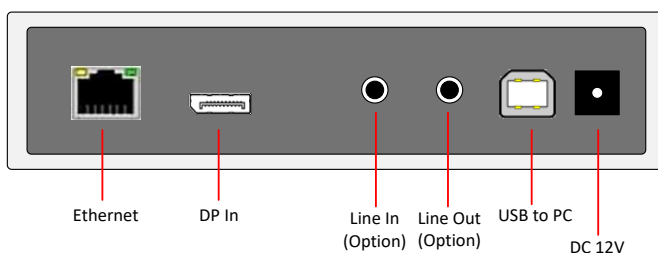

產品規格

產品型號		發送端
		DP-9520T
Connectors	DP (DisplayPort) 輸入	1
	電源供應	DC 12V 2A
	網路埠	1 x RJ45 Gigabit
	USB 上行埠(連至 PC)	1
	固定孔	Yes
	3.5mm Line-In 輸入	1
	3.5mm Line-Out 輸出	1
	IR 遙控 (選配)	1 x IR Blaster
	RS-232	Yes
解析度		1080p or 4K (3840x2160@30Hz)
連接線材		CAT 6 / 7
環境需求	工作溫度	0~50°C
	保存溫度	-20~ 85°C
	環境濕度	0~80% Non-condensing
外觀尺寸	機殼材質	Metal (Black)
	重量	453 g
	尺寸	150x110x28mm